


POL
— DESIGN —
T O R K R E T

DURASTON

DURASTON

je monolitni, tankoslojni (12 mm debljine), dekorativni cementni mort, sličnih karakteristika kao „prani kulir“ ili „terrazzo“. Sa dugom tradicijom u našim krajevima, iznimna izdržljivost (visoka mehanička otpornost i otpornost na habanje), privlačne i potpuno prirodne teksture, protuklizna površina koja se lako održava, u kombinaciji sa vezivnim sredstvima, ima odličnu prionjivost na čistu i zdravu betonsku površinu, sa visokom kemijskom otpornošću i visokom otpornošću na soli, neškodljiv, pH neutralan, materijal sa minimalnom upojnošću ulja i organskih tvari.

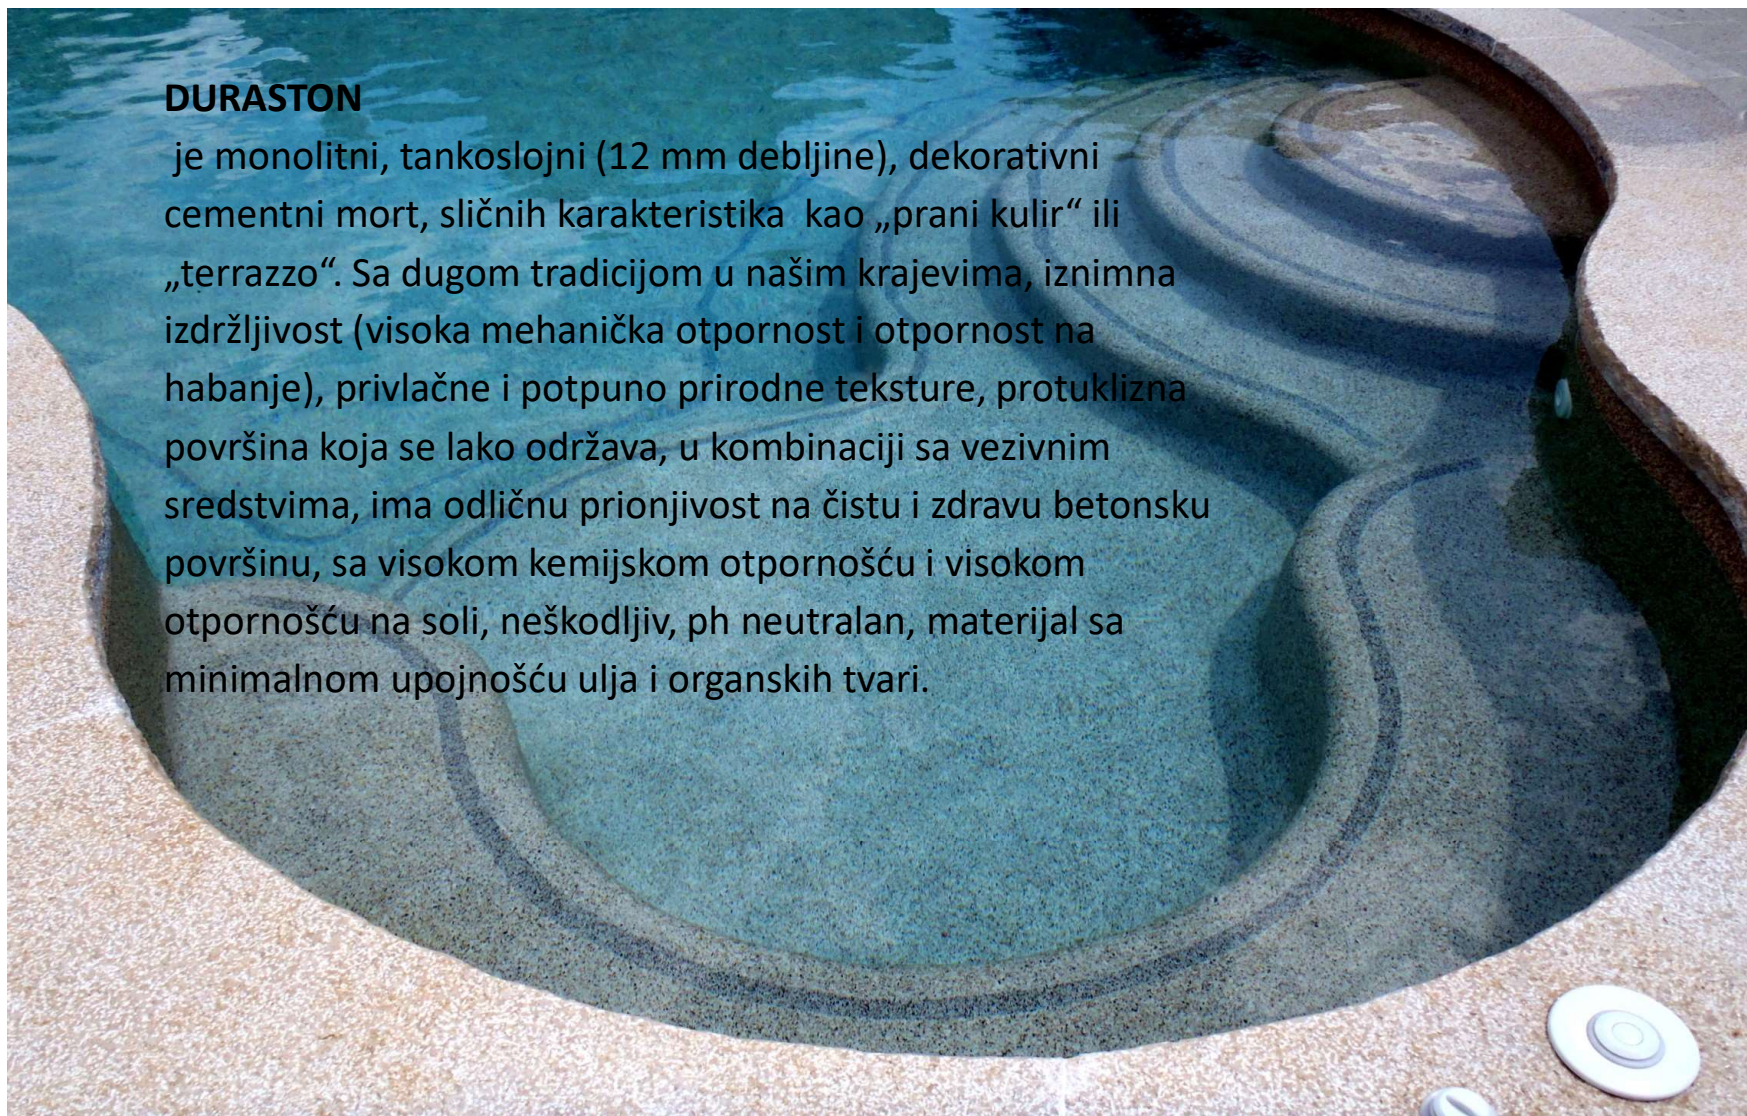




DURASTON

se sastoji od kvarcnih oblutaka, kvarcne sipine ili šljunčanih riječnih agregata u kombinaciji sa bijelim Portland cementom .

Oplemenjujemo ga aditivima i dodacima, kao staklena vlakna, vezivna sredstva, akrili, superplastifikatori, kameno brašno, polimeri i zaštitna impregnacija.

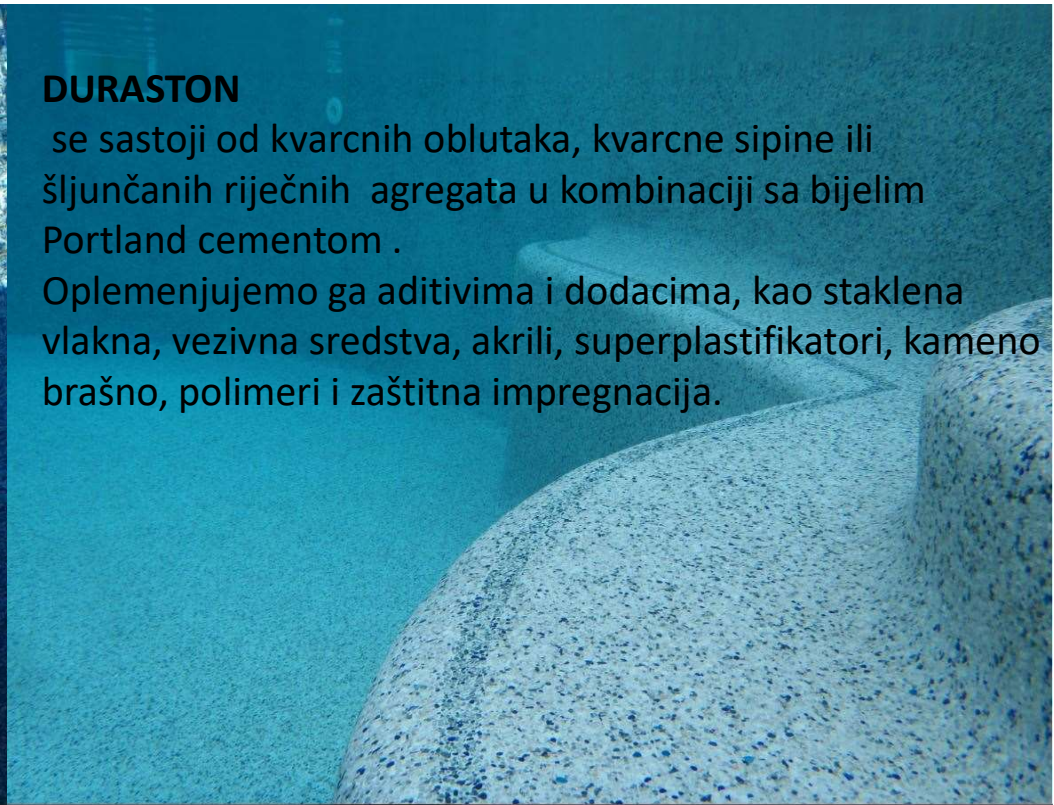

DURASTON

se nanosi kao završna obloga unutarnjih stijenki bazena, za završno uređenje poda i tuša u području sunčališta te potpornih zidova u okolišu ...

Lako se kombinira sa većinom građevinskih materijala.

Postoje razne kombinacije boja i granulacija prema individualnim potrebama, sa mogućnošću izrada bordura, crteža, plaža ...







Tehničke specifikacije:

- Tlačna čvrstoća (nakon 28 dana) $\approx 60 \text{ N/mm}^2$
- Prionjivost na ohrapavljeni beton (vlačna čvrstoća prionjivosti $1,6 \text{ N/mm}^2$)
- Kapilarno upijanje $0,2 \text{ kg/m}^2\text{h } 1/2$
- Vlačna čvrstoća savijanje (28 dana) $8,3 \text{ N/mm}^2$
- Sadržaj klorida $0,08 \%$

SVJETLOPLAVA BOJA VODE

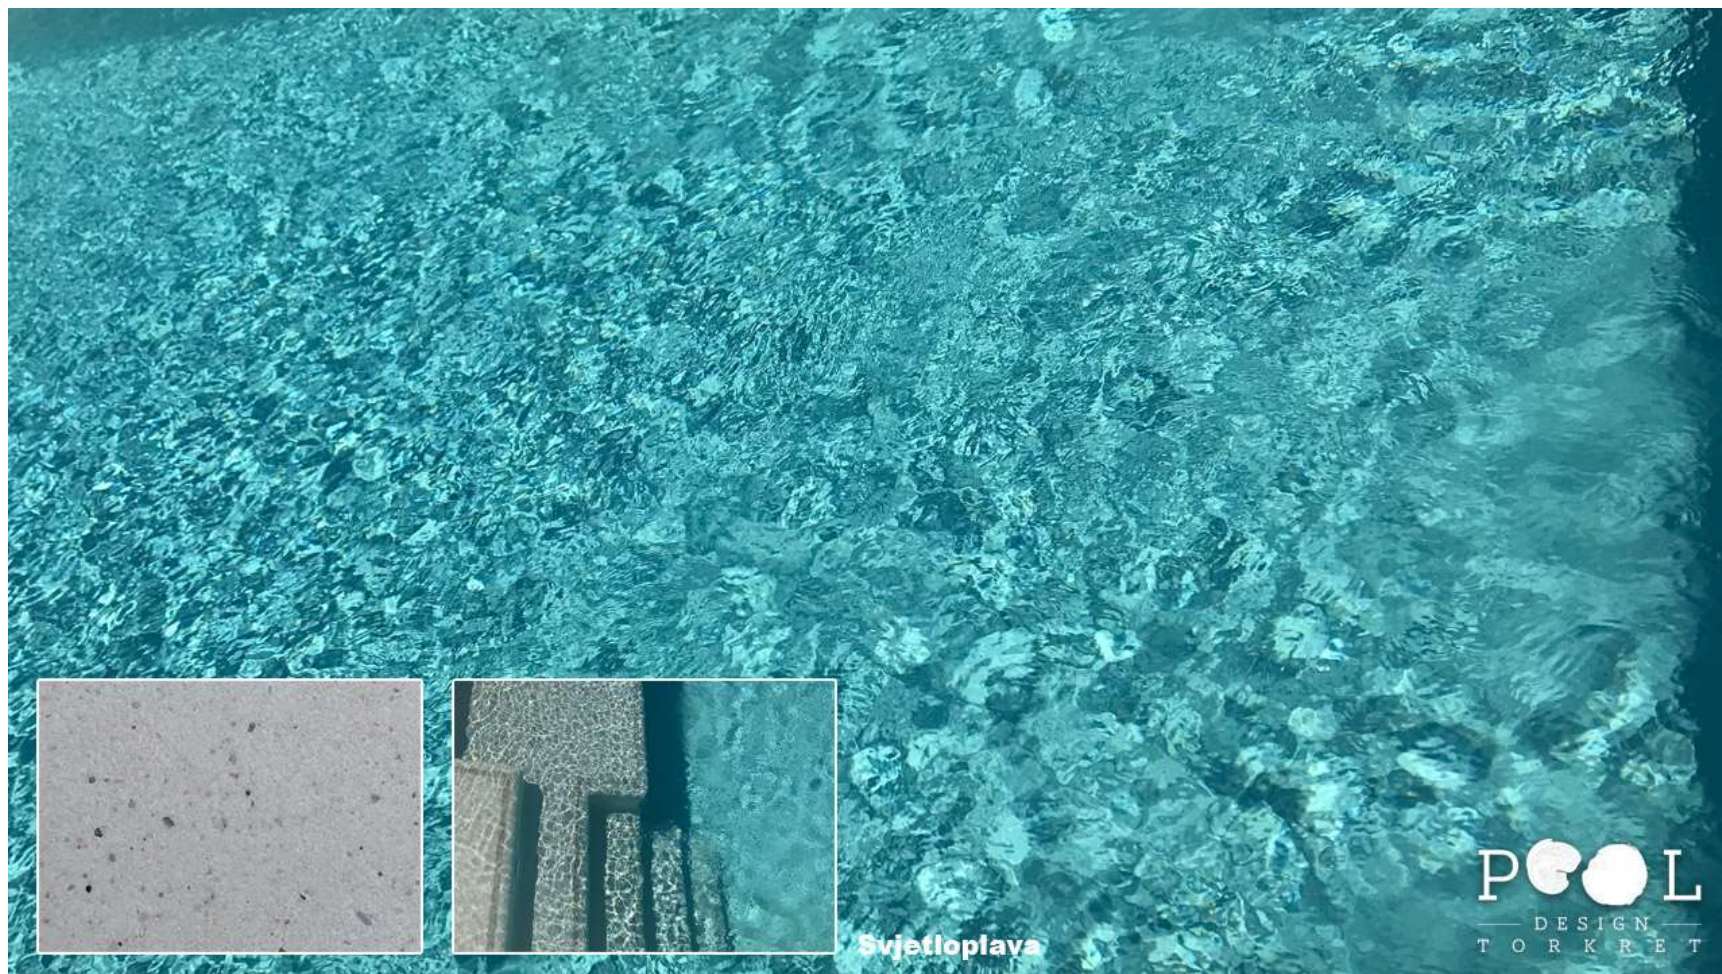

PLAVA BOJA VODE

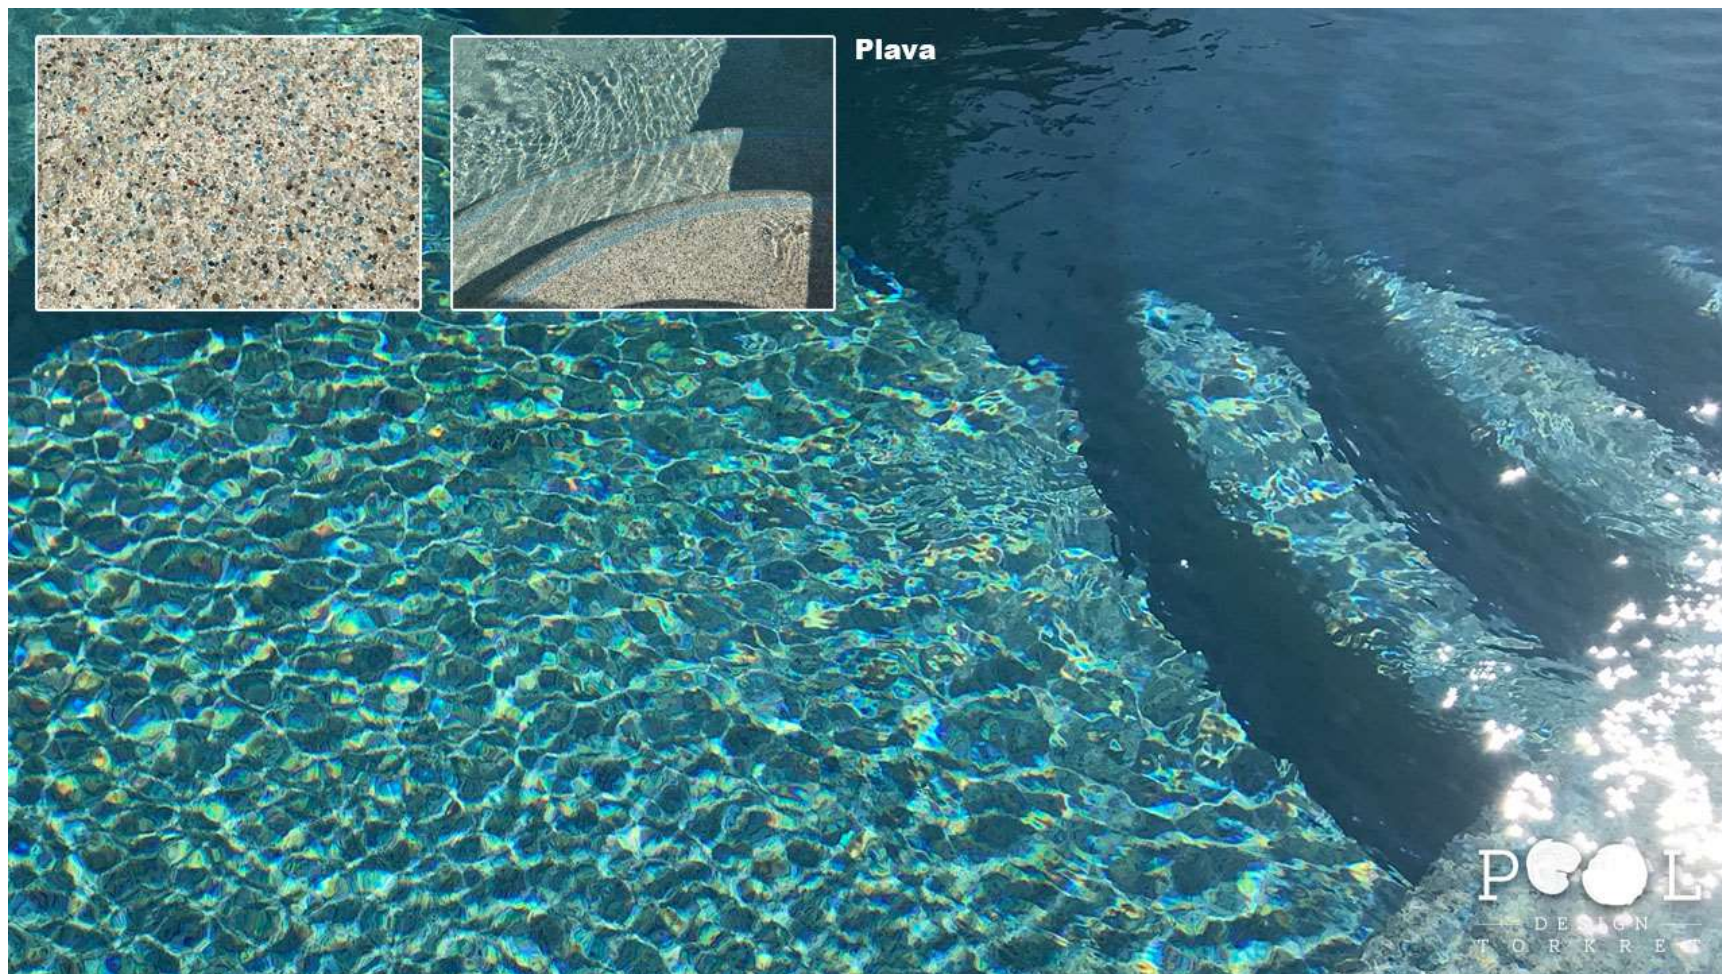

TIRKIZNA BOJA VODE



SMARAGDNA BOJA VODE



TAMNO PLAVA BOJA VODE naplaćuje se
dodatno 15 kn/m² na osnovnu cijenu

